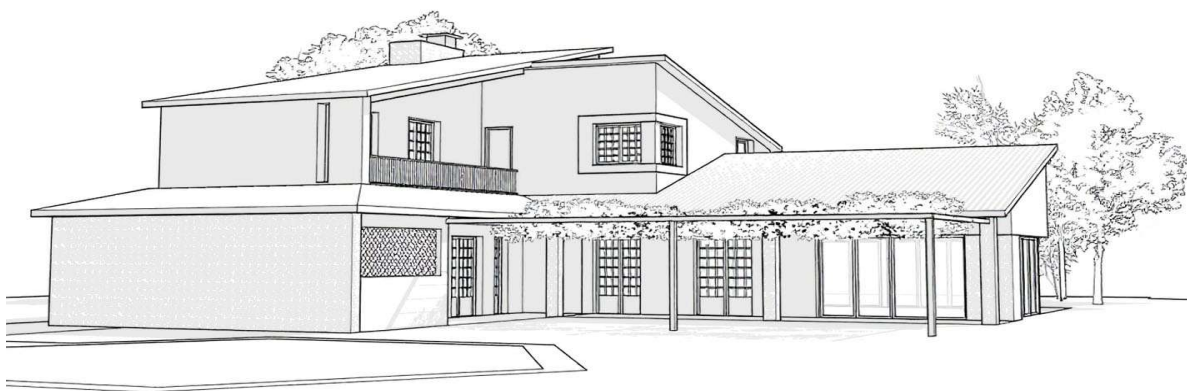




REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS

Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona

FUNDACIÓ GIRONA EST

QR	QUADRE COSTOS GLOBAL	FASE	PRE-ESTUDI DE COSTOS	27/11/2025
lot		Pre-estudi		PEM%
CONSTRUCCIÓ				
FASE 1				
1. FUSTERIA INTERIOR		2.750,00 €		0,92%
2. AMPLIACIÓ ANNEX		129.297,70 €		43,18%
3. CUINA I BARRA EXTERIOR		15.172,00 €		5,07%
5. TALLER		5.530,00 €		1,85%
5. MAGATZEM		2.000,00 €		0,67%
6. SALA DE REUNIONS		12.120,00 €		4,05%
7. BANYS		10.306,00 €		3,44%
8. HORT		7.420,00 €		2,48%
9.SISTEMA DE DIPOSITS I REOMPLET DE PISCINA		36.310,00 €		12,13%
10.URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS		29.400,00 €		9,82%
11. PP PARTIDES ADICIONALS		6.250,00 €		2,09%
A. HONORARIS TÉCNICS		25.000,00 €		8,35%
B. LLICENCIES		11.500,00 €		3,84%
C. GEOTÉCNIC + TOPOGRAFIA		6.000,00 €		2,00%
D. ASSEGURANÇA RC		400,00 €		0,13%
TOTAL FASE 1		299.455,70 €		100,00%
FASE 2				
1. TANCAMENTS		37.260,00 €		55,75%
2.ZONA BARBACOA		9.906,00 €		14,82%
3.ESCTURCTURA PORXADA ESDEVENIMENTS		9.090,00 €		13,60%
11. PP PARTIDES ADICIONALS		1.875,00 €		2,81%
A. HONORARIS TÉCNICS		6.000,00 €		8,98%
B. LLICENCIES		2.500,00 €		3,74%
D. ASSEGURANÇA RC		200,00 €		0,30%
TOTAL FASE 2		66.831,00 €		100,00%
FASE 3				
1.ANNEX DE SERVEI		31.679,00 €		41,09%
2.INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS		34.350,00 €		44,55%
11. PP PARTIDES ADICIONALS		1.875,00 €		2,43%
A. HONORARIS TÉCNICS		6.000,00 €		7,78%
B. LLICENCIES		3.000,00 €		3,89%
D. ASSEGURANÇA RC		200,00 €		0,26%
TOTAL FASE 3		77.104,00 €		100,00%
CONTINGENCIES 10%		44.339,07 €		10,00%
TOTAL OBRA		487.729,77 €		
IVA 21%		98.853,25 €		
TOTAL COSTOS		586.583,02 €		

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 1

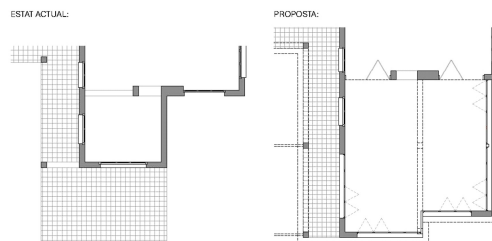
1. FUSTERIA INTERIOR							
01.00 FUSTERIA ELEMENTS INTERIORS							
- Substitució de porta interior. - Reparació de porta interior.							
01.002 SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES EXISTENTS							
u	Suministre i instal·lació de porta interior de fusta.	1,00	350,00				
u	Reparació de porta interior de fusta.	16,00	150,00				
SUBTOTAL			2.750,00				
TOTAL			2.750,00				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TOTALS</td><td>2.750,00</td><td>2.750,00</td></tr> </table>				TOTALS		2.750,00	2.750,00
TOTALS		2.750,00	2.750,00				

FASE 1

2. AMPLIACIÓ ANNEX

02.00 AMPLIACIÓ ANNEX

- Enderroc parcial del volum annex actual per possibilitar la seva ampliació.
- S'ha de mantenir la major part possible de l'annex, incloent-hi la coberta.
- Enderroc de la terrassa exterior existent.
- Anivellament del terra de la nova zona fins a la cota de la resta de la planta baixa.
- Reproducció del sostre existent en l'ampliació.
- 0 Construcció de la façana, tancaments i coberta de l'ampliació.
- Nous tancaments exteriors, així com fusteries interiors, divisories de la zona polivalent ampliada de la resta.



		medición	precio	IMPORTE
02.001	ENDERROC INTERIOR DEL VOLUM ANNEX AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS.			
m2	Enderroc de paret de fabrica.	65,00	25,00	1.625,00
m2	Enderroc de forjat de coberta de viguetes de fusta i reboltons ceràmics.	20,00	40,00	800,00
m2	Enderroc de coberta de teules ceràmiques, amb posterior acopi de teules per reparar altres punts de l'edifici.	20,00	25,00	500,00
m2	Enderroc de paviment ceràmic.	170,00	9,00	1.530,00
pa	Enderroc d'instal·lacions existents del volum annex.	1,00	800,00	800,00
u	Retirada i re-ubicació de unitat exterior de màquina de clima.	1,00	900,00	900,00
	SUBTOTAL			6.155,00
02.002	ENDERROCS EXTERIORS I MOVIMENTS DE TERRES PER AMPLIACIÓ			
u	Enderroc de solera i paviment de gres.	7,00	210,00	1.470,00
ml	Formació de rasa per sapata correguda.	25,42	35,00	889,70
u	Formació de rasa per sapata aïllada.	1,00	70,00	70,00
	SUBTOTAL			2.429,70
02.003	CONSTRUCCIÓ DE FONAMENTS I BASES			
m2	Formació de sapata correguda.	25,42	150,00	3.813,00
m2	formació de sapata aïllada.	1,00	450,00	450,00
m2	Formació de forjat sanitari.	70,00	150,00	10.500,00
m2	Formació de mur de carrega.	20,00	90,00	1.800,00
	SUBTOTAL			16.563,00

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 1

02.004 CONSTRUCCIÓ DE LA FAÇANA, TANCAMENTS I COBERTA DE L'AMPLIACIÓ.

ml	Instal·lació de pilar metal·lic.	3,00	75,00	225,00
m2	Formació de paret de carrega.	150,00	90,00	13.500,00
ml	Instal·lació de jacera metalica.	7,50	200,00	1.500,00
ml	Formació de cercol perimetral en mur de carrega.	35,00	25,00	875,00
ml	Forjat de viguetes prefabricades amb reboltons mallorquins, inclou capa de compressió.	70,00	220,00	15.400,00
m2	Formació de coberta lleugera de teules.	75,00	260,00	19.500,00
SUBTOTAL				51.000,00

02.005 ACABATS AMPLIACIÓ

ml	Revestiment de cartró guix per viga metal·lica.	7,50	60,00	450,00
m2	Tasdosats de façana aïllants.	150,00	50,00	7.500,00
m2	Paviment d'acabat.	70,00	60,00	4.200,00
SUBTOTAL				12.150,00

02.006 NOVA FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR DE LA ZONA AMPLIADA

u	Portes d'accés.	3,00	800,00	2.400,00
u	Cortines de compartimentació d'espais.	4,00	2.500,00	10.000,00
u	Finestral fixe.	2,00	1.200,00	2.400,00
u	Balconera de 3 fulles.	3,00	2.000,00	6.000,00
SUBTOTAL				20.800,00

02.007 INSTAL·LACIONS

u	Instal·lació de sistema de climatització.	1,00	15.000,00	15.000,00
u	Instal·lació elèctrica.	1,00	5.200,00	5.200,00
SUBTOTAL				20.200,00

TOTAL **129.297,70**

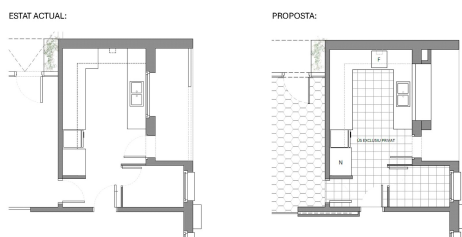
TOTALS
129.297,70
132.047,70

FASE 1

3. CUINA I BARRA EXTERIOR

03.00 CUINA I BARRA EXTERIOR

- Enderroc parcial de façana existent i retirada de la finestra exterior.
- Retirada de part dels armaris alts per a la col·locació posterior de nevera americana.
- Obertura en guillotina per a la zona de barra exterior.
- Construcció de part de façana i barra exterior.
- Instal·lació de fogons i forn.



medición precio IMPORTE

03.001 ENDERROC PARCIAL DE FAÇANA EXISTENT I RETIRADA DE LA FINESTRA EXTERIOR.

u	Enderroc de paret de fabrica per ampliar forat de finestra	1,00	200,00	200,00
u	Retirada d'instal·lacions existents	1,00	800,00	800,00
SUBTOTAL				1.000,00

03.003 NOVA INSTAL·LACIÓ

u	Nova instal·lació d'aigua sanitària.	1,00	2.200,00	2.200,00
u	Nova instal·lació electrica per electrodomestics.	1,00	1.200,00	1.200,00
u	Nova instal·lació d'il·luminació i punts d'endoll.	1,00	900,00	900,00
SUBTOTAL				4.300,00

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 1

03.005 REVESTIMENTS

m2	Pintat de paraments verticals i horitzontals interiors.	77,00	8,00	616,00
m2	Remolintat exterior.	10,00	30,00	300,00
m2	Pintat de paraments verticals i horitzontals exteriors.	10,00	12,00	120,00
SUBTOTAL				1.036,00

03.006 NOVA FINESTRA DE GUILLOTINA PER SERVEI DE BARRA EXTERIOR

m2	Suministre i col·locació de finestra d'alumini amb tancament tipus guillotina, sense marc inferior.	2,16	850,00	1.836,00
SUBTOTAL				1.836,00

03.007 FORMACIÓ DE BARRA EXTERIOR D'OBRA

u	Formació de suport de barra exterior amb fabrica ceràmica, per remolinar.	1,00	350,00	350,00
u	Suministre i muntatge d'encimera de silestone barra exterior.	1,00	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL				350,00

03.008 INSTAL·LACIÓ DE NOUS ELECTRODOMÈSTICS I GRIFERIES

u	Suministre i instal·lació de joc complet d'electrodomèstics de cuina	1,00	5.000,00	5.000,00
u	Suministre i instal·lació de d'aigüera i aixeta de cuina.	1,00	450,00	450,00
SUBTOTAL				5.450,00

TOTAL **15.172,00**

TOTALS
15.172,00
147.219,70

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 1

4. TALLER				
04.00 TALLER				
- Retirada dels elements existents per nova configuració de l'espai. - Renovació dels acabats. - Mobiliari per acondicionament del taller nou: taules altres i tamborets.				
04.001 ENDEERROCS				
m2	Enderroc d'envà existent.	9,00	25,00	225,00
m2	Enderroc de paviment existent.	21,00	30,00	630,00
	SUBTOTAL			855,00
04.002 FORMACIÓ DE NOU PAVIMENT				
m2	Aplicació de morter de nivellació per regularitzar base de paviment.	21,00	25,00	525,00
m2	Suministre i col·locació de paviment ceràmic	21,00	60,00	1.260,00
ml	Suministre i col·locació de socol del mateix material que el paviment.	20,00	30,00	600,00
	SUBTOTAL			2.385,00
04.003 INSTAL·LACIONS				
u	Instal·lació de nous punts de corrent en funció de la nova distribució de taules	3,00	110,00	330,00
	SUBTOTAL			330,00
04.005 REPAS GENERAL DE PINTURA				
m2	Pintat de praments verticals i horitzontals. Inclou repassos de masilla.	80,00	12,00	960,00
	SUBTOTAL			960,00
04.006 NOU MOBILIARI DE TALLER				
u	Suministre de taules i cadires de taller.	1,00	1.000,00	1.000,00
	SUBTOTAL			1.000,00
	TOTAL			5.530,00
		TOTALS 5.530,00 152.749,70		



FASE 1

5. MAGATZEM				
05.00	MAGATZEM			
	- Reaprofitament si es pot d'estanteries existents per organització més idonea de l'espai demmagatzematge. - Noves estanteries d'emmagatzematge.			
05.002	NOUS ELEMENTS D'EMMAGATZEMATGE			
m2	Suministre i instal·lació de nous arxivadors.	1,00	2.000,00	2.000,00
	SUBTOTAL			2.000,00
	TOTAL			2.000,00
TOTALS 2.000,00 154.749,70				


REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 1

6. SALA DE REUNIONS

06.00 SALA DE REUNIONS



- Enderroc d'envans i armaris empotrats existents
- Mobiliari per acondicionament de la nova sala.
- Paviment interior.



		medición	precio	IMPORTE
06.001 ENDERROC				
PA	Enderroc de mobiliari existent.	1,00	200,00	200,00
PA	Enderroc d'envans i particions.	1,00	500,00	500,00
PA	Enderroc de paviment existent.	1,00	500,00	500,00
PA	Transport de runa a gestor de residus autoritzat.	1,00	400,00	400,00
	SUBTOTAL			1.600,00
06.002 COL·LOCACIÓ DE NOU PAVIMENT				
m2	Aplicació de morter de nivellació per regularitzar base de paviment.	28,00	25,00	700,00
m2	Suministre i col·locació de paviment ceràmic.	28,00	60,00	1.680,00
ml	Suministre i col·locació de socol.	23,00	30,00	690,00
	SUBTOTAL			3.070,00
06.003 SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE NOU MOBILIARI				
u	Suministre i montatge de taules d'oficina que permetin reorganitzar-se per formar una sala de juntes.	6,00	700,00	4.200,00
u	Suministre de cadires d'oficina.	25,00	130,00	3.250,00
	SUBTOTAL			7.450,00
	TOTAL			12.120,00

TOTALS
12.120,00
166.869,70

FASE 1

7. BANYS			
07.00 BANYS			
- Formació de magatzem. - Renovació de banys.			
ESTAT ACTUAL:  PROPOSTA: 			
	medición	precio	IMPORTE
07.001 ENDERROCS			
u Desmuntatge de sanitaris.	6,00	45,00	270,00
u Enderroc de revestiments.	2,00	600,00	1.200,00
SUBTOTAL			1.470,00
07.002 FORMACIÓ DE PAS DE PORTA			
u Formació d'opertura en envà de fabrica.	1,00	400,00	400,00
u Suministre i instal·lació de porta.	1,00	350,00	350,00
SUBTOTAL			750,00
07.003 CONSTRUCCIÓ DE NOU ENVÀ			
u Formació de envà de cartró guix amb placa hidrofuga.	6,00	75,00	450,00
SUBTOTAL			450,00
07.004 REVISIÓ I MODIFICACIÓ D'INSTALLACIONS EXISTENTS			
u Revisió de l'estat de l'instal·lació d'aigua sanitària.	1,00	500,00	500,00
u Anul·lació i formació de nous desaigues i punts d'aigua adequat a la nova instal·lació.	1,00	400,00	400,00
u Modificació de l'instal·lació d'il·luminació i nova encesa.	1,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL			2.400,00

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 1

07.005 REVESTIMENTS

m2	Enrajolat de parets amb peces ceràmiques de 5-10 peces per m2.	40,00	60,00	2.400,00
m2	Enrajolat de paviment amb peces ceràmiques de 5-10 peces per m2.	7,00	60,00	420,00
m2	Enrajolat de paviment magatzem amb peces ceràmiques de 5-10 peces per m2.	3,00	60,00	180,00
m2	Pintat de paraments verticals i horitzontals banys.	7,00	8,00	56,00
m2	Pintat de paraments verticals i horitzontals magatzem.	25,00	8,00	200,00
SUBTOTAL				3.256,00

07.006 SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE NOU PLAT DE DUTXA.

u	Formació de capa d'impermeabilització amb lamina tipus Kerdi o similar.	1,00	350,00	350,00
u	Suministre i instal·lació de plat de dutxa de resina.	1,00	250,00	250,00
SUBTOTAL				600,00

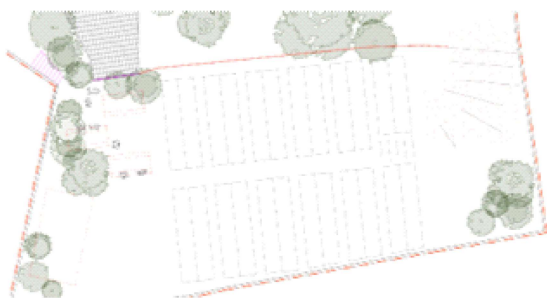
07.007 APARELLS SANITARIS I ACCESORIS DE BANY

u	Suministre i instal·lació d'elements sanitaris.	4,00	150,00	600,00
u	Suministre i instal·lació de griferies per lavabo i dutxa.	4,00	120,00	480,00
u	Suministre i instal·lació de joc d'accessoris de bany.	2,00	150,00	300,00
SUBTOTAL				1.380,00

TOTAL **10.306,00**

TOTALS
10.306,00
177.175,70

FASE 1

8. HORT			
8.00 HORT			
- Adecuació de l'espai annex al hort. - Adecuació de l'accés a la zona de cultiu. - Preparació de la zona de cultiu per iniciar la plantació. 			
	medición	precio	IMPORTE
8.001 ANNEX HORT			
m3 Terraple i anievellat de terreny amb terres vegetals.	5,00	40,00	200,00
SUBTOTAL			200,00
8.002 HORT			
m3 Reblet de terres vegetals i nivellació del terreny.	60,00	30,00	1.800,00
SUBTOTAL			1.800,00
8.003 IL·LUMINACIÓ			
u Escomesa de llum.	1,00	1.200,00	1.200,00
u Subquadre il·luminació.	1,00	400,00	400,00
u Bacul + focos.	2,00	1.000,00	2.000,00
SUBTOTAL			3.600,00
8.004 ACCES HORT RAMPA			
ml Suministre i col·locació de vigues de fusta tractada.	18,00	50,00	900,00
m3 Reblet amb sorra fina.	2,00	60,00	120,00
ml Formació de jardineres amb rocs.	10,00	80,00	800,00
SUBTOTAL			1.820,00
TOTAL			7.420,00
TOTALS 7.420,00 184.595,70			

FASE 1

9.SISTEMA DE DIPOSITS I REOMPLET DE PISCINA				
9.00 SISTEMA DE DIPOSITS I REOMPLET DE PISCINA				
- Instal·lació de tuberies de recollida d'aigua pluvial per el seu reaprofitament. - Instal·lació de sistemes de filtratge de materia orgànica. - Instal·lació de diposits d'aigua soterrats. - Reomplert de vas de piscina. - Plantació de gespa sobre les noves terres.				
				
		medición	precio	IMPORTE
9.001	INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUES PLUBIALS			
m3	Formació de rasa per pas de tuberies.	50,00	27,00	1.350,00
m3	Reblert de rasa.	50,00	45,00	2.250,00
ml	Instal·lació de tuberies de pvc per transportar aigües plubials.	50,00	18,00	900,00
	SUBTOTAL			4.500,00
9.002	INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE FILTRATGE I SUBQUADRE			
u	Suministre i instal·lació de filtre de sorra per aigua pluvial.	1,00	1.500,00	1.500,00
u	Suministre i col·locació de arqueta de registre per filtre.	1,00	850,00	850,00
u	Suministre i co·locació de subquadre electric.	1,00	1.400,00	1.400,00
	SUBTOTAL			3.750,00

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 1

9.003	INSTAL·LACIÓ DE DIPOSITS D'AIGUA AMB BOMBEIG INTEGRAT			
u	Suministre i instal·lació de diposit d'aigua.	2,00	6.500,00	13.000,00
u	Formació de llit de graves per instal·lació de diposits.	1,00	1.000,00	1.000,00
u	Instal·lacions per grup de bombeig integrat en el diposit.	2,00	1.500,00	3.000,00
	SUBTOTAL			17.000,00
9.004	REOMPLERT DE VAS DE PISCINA			
u	Formació de forats de drenatge en vas de piscina.	400,00	2,50	1.000,00
m3	Reblert de vas de piscina amb grava.	150,00	45,00	6.750,00
	SUBTOTAL			7.750,00
9.005	JARDINERIA			
m3	Reblert de terres vegetals.	4,00	40,00	160,00
m2	Plantació de gespa natural.	75,00	42,00	3.150,00
	SUBTOTAL			3.310,00
	TOTAL			36.310,00

TOTALS 36.310,00 220.905,70
--

FASE 1

10.URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS				
10.00 URBANITZACIÓ D'ESPAIS EXTERIORS				
- Formació de ferm de paviment exterior. - Sistema d'il·luminació exterior enrasat en el paviment. - Paviment d'acabat exterior. 				
		medición	precio	IMPORTE
10.001 FORMACIÓ DE BASE DE PAVIMENT				
m2	Excavació per fomació de solera.	140,00	20,00	2.800,00
m2	Formació de solera de formigó.	140,00	50,00	7.000,00
	SUBTOTAL			9.800,00
10.002 SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ				
ml	d'instal·lació elèctrica per il·luminació exterior.	170,00	25,00	4.250,00
u	Instal·lació d'aplics integrats en paviment.	170,00	45,00	7.650,00
	SUBTOTAL			11.900,00
10.003 PAVIMENT D'ACABAT EXTERIOR				
m2	Suministre i col·locació de paviment exterior antilliscant.	140,00	55,00	7.700,00
	SUBTOTAL			7.700,00
	TOTAL			29.400,00
TOTALS 29.400,00 250.305,70				

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 1

11. PARTIDES ADICIONALS			
11.00 PARTIDES ADICIONALS			
- Control de qualitat. - Seguretat i salut. - Gestió de residus.			
	medición	precio	IMPORTE
11.001 CONTROL DE QUALITAT			
PA	Partida alçada per justificar les feines de control de qualitat durant l'execució del projecte.		
	1,00	1.250,00	1.250,00
SUBTOTAL			1.250,00
11.002 SEGURETAT I SALUT			
PA	Partida alçada per justificar les despese de seguretat i salut generades durant l'execució de l'obra.		
	1,00	2.500,00	2.500,00
SUBTOTAL			2.500,00
11.003 GESTIÓ DE RESIDUS			
PA	Partida alçada per justificar la correcte gestió dels residus generats durant l'obra.		
	1,00	2.500,00	2.500,00
SUBTOTAL			2.500,00
TOTAL			6.250,00
TOTALS 6.250,00 256.555,70			

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST


FASE 1

12. ESTUDIS TÈCNICS			
12.00 ESTUDIS TÈCNICS			
- Despeses indirectes de l'obra			
	medición	precio	IMPORTE
12.001 ICIO			
u Calcul de taxa de llicencia d'obres.	4,5%	256.555,70	11.500,00
SUBTOTAL			11.500,00
12.002 HONORARIS			
u Calcul d'Honoraris de projecte.	3,0%	256.555,70	7.500,00
u Calcul d'Honoraris de DO+ DEO+CSS (pp FASE 1).	7,0%	256.555,70	17.500,00
SUBTOTAL			25.000,00
12.003 ESTUDI GEOTÈCNIC			
u Estudi geotècnic + topografia		6.000,00	6.000,00
SUBTOTAL			6.000,00
12.004 ASSEGURANÇA			
u Assegurança		400,00	400,00
SUBTOTAL			400,00
TOTAL			42.900,00
TOTALS 42.900,00 299.455,70			
CONTINGENCIES		10,00%	29.945,57
IVA 21%		21%	66.759,27 €
396.160,54		TOTAL INTERVENCIÓ	

FASE 2

1. TANCAMENTS			
08.00 TANCAMENTS			
- Retirada de porticons exteriors PB. - Substitució de fusteries exteriors. - Reparacions en coberta de teula existent.			
	medición	precio	IMPORTE
08.001 RETIRADA DE PORTICONS EXTERIORS			
u	Retirada i abocament en gestor de residus autoritzat de porticó de fusta.	32,00	30,00
			960,00
SUBTOTAL			960,00
08.002 RETIRADA DE FUSTERIES			
u	Retirada de finestra de fusta i abocament a gestor de residus autoritzat.	14,00	60,00
			840,00
u	Retirada de balconera de fusta i abocament a gestor de residus autoritzat.	17,00	80,00
			1.360,00
m2	Suministre i instal·lació de finestra d'alumini inclou premarc.	48,00	650,00
			31.200,00
SUBTOTAL			33.400,00
08.004 SANEJAMENT DE COBERTA			
PA	instal·lació de línia de vida.	1,00	1.700,00
			1.700,00
PA	Reirada de teules trencades, inclou sanejament dels elements colindants.	1,00	400,00
			400,00
PA	Suministre i instal·lació de noves teules.	1,00	800,00
			800,00
SUBTOTAL			2.900,00
TOTAL			37.260,00
TOTALS 37.260,00 37.260,00			

FASE 2

2.ZONA BARBACOA			
10.00 ZONA BARBACOA			
- Poda i nivellació del terreny. - Formació de ferm de paviment per nova barbacoa. - Revestiment per paret d'obra existent - Formació de barbacoa d'obra in-situ. - Formació de xermenia.			
 			
	medición	precio	IMPORTE
10.001 ADECUACIÓ DE L'ESPAI			
u Poda i neteja de l'espai.	1,00	800,00	800,00
m3 Reblet amb sorra.	2,00	60,00	120,00
SUBTOTAL			920,00
10.002 FORMACIÓ DE BASE DE PAVIMENT			
m2 Expavació per formació de solera.	6,00	25,00	150,00
m2 Formació de solera de formigó.	6,00	90,00	540,00
ml Encofrat perdut de xapa d'acer corten.	12,00	25,00	300,00
SUBTOTAL			990,00

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 2

10.003	REVESTIMENT DE PARET D'OBRA			
m2	Remolinat de moter.	12,00	45,00	540,00
m2	Pintat de parament vertical exterior de moter.	12,00	13,00	156,00
	SUBTOTAL			696,00
10.004	FORMACIÓ DE MOIBILARI D'OBRA AMB BARBACOA INTEGRADA			
u	Formació de cuina exterior amb fabrica ceràmica.	1,00	3.000,00	3.000,00
u	enfoscac de moter per cuina d'obra.	1,00	2.400,00	2.400,00
u	Suministre i colocació de portes de fusta tractada.	6,00	150,00	900,00
	SUBTOTAL			6.300,00
10.005	FORMACIÓ DE XEMENEIA			
u	Formació de pas de xemaneia en coberta de fabrica.	1,00	150,00	150,00
u	Formació de tir de xemaneia.	1,00	500,00	500,00
u	Suministre i col·locació de barret de xemaneia.	1,00	350,00	350,00
	SUBTOTAL			1.000,00
	TOTAL			9.906,00

TOTALS 9.906,00 47.166,00

FASE 2

3. ESTRUCTURA PORXADA ESDEVENIMENTS				
13.00 ESTRUCTURA PORXADA ESDEVENIMENTS				
- Base de formigó per estructura metàl·lica. - Montatge d'estructura de perfils tubulars d'alumini. - Plantació de enredadera perenne tipus heura o similar.				
				
		medición	precio	IMPORTE
13.001 FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGÓ				
u	Excavació de rasa per dau de formigó.	6,00	50,00	300,00
u	Formació de dau de formigó.	6,00	200,00	1.200,00
	SUBTOTAL			1.500,00
13.002 MONTATGE D'ESTRUCTURA D'ALUMINI				
u	Pletina d'ancoratge per estructura metàl·lica.	6,00	90,00	540,00
ml	Pilars d'alumini.	18,00	150,00	2.700,00
ml	Bigues d'alumini.	21,00	150,00	3.150,00
	SUBTOTAL			6.390,00
13.003 PLANTACIÓ D'ENREDADERES				
PA	Previsió de plantació d'enredaderes.	1,00	1.200,00	1.200,00
	SUBTOTAL			1.200,00
	TOTAL			9.090,00
		TOTALS 9.090,00 56.256,00		

FASE 2

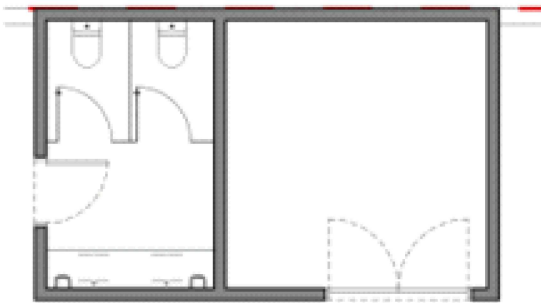
16. PARTIDES ADICIONALS			
16.00 PARTIDES ADICIONALS			
- Control de qualitat. - Seguretat i salut. - Gestió de residus.			
	medición	precio	IMPORTE
16.001 CONTROL DE QUALITAT			
PA	Partida alçada per justificar les feines de control de qualitat durant l'execució del projecte.		
	1,00	625,00	625,00
SUBTOTAL			625,00
16.002 SEGURETAT I SALUT			
PA	Partida alçada per justificar les despese de seguretat i salut generades durant l'execució de l'obra.		
	1,00	625,00	625,00
SUBTOTAL			625,00
16.003 GESTIÓ DE RESIDUS			
PA	Partida alçada per justificar la correcte gestió dels residus generats durant l'obra.		
	1,00	625,00	625,00
SUBTOTAL			625,00
TOTAL			1.875,00
TOTALS 1.875,00 58.131,00			

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 2

12. ESTUDIS TÈCNICS			
12.00 ESTUDIS TÈCNICS			
- Despeses indirectes de l'obra			
	medición	precio	IMPORTE
12.001 ICIO			
u	Calcul de taxa de llicencia d'obres.	4,5%	58.131,00
			2.500,00
			SUBTOTAL 2.500,00
12.002 HONORARIS			
u	Calcul d'Honoraris de projecte.	3,0%	58.131,00
			1.500,00
u	Calcul d'Honoraris de DO+ DEO+CSS (pp FASE 1).	7,0%	58.131,00
			4.500,00
			SUBTOTAL 6.000,00
12.003 ASSEGURANÇA			
u	Assegurança	200,00	200,00
			SUBTOTAL 200,00
			TOTAL 8.700,00
TOTALS 8.700,00 66.831,00			
CONTINGENCIES		10,00%	6.683,10
IVA 21%		21%	14.912,96 €
88.427,06		TOTAL INTERVENCIÓ	

FASE 3

1.ANNEX DE SERVEI				
09.00 ANNEX SERVEI				
- Enderroc de part d'envà existent per obertura de porta - Retirada de sanitaris existents. - Retirada d'alicatats de paret existent. - Nou envà divisor, porta i acondicionat interior. - Mobiliari d'emmagatzematge.				
				
		medición	precio	IMPORTE
09.001 FORMACIÓ DE RASES PER ESCOMESES				
ml	Formació de rasa per pas d'instal·lacions,	25,00	25,00	625,00
u	Formació d'arqueta de registre d'instal·lacions.	3,00	350,00	1.050,00
ml	Instal·lació tubs corrugats per pas s'instal·lació elèctrica.	25,00	5,00	125,00
SUBTOTAL				1.800,00
#####				
09.002 INSTAL·LACIONS ENTERRADES				
ml	Cablejat elèctric per abastiment de corrent al nou element.	25,00	60,00	1.500,00
ml	Noves tuberies per suministre d'aigua sanitària.	25,00	45,00	1.125,00
ml	Nova instal·lació de sanejament enterrat.	25,00	19,00	475,00
SUBTOTAL				3.100,00
09.003 FORMACIÓ DE LLOSA				
m2	Rebaix del terreny.	22,00	25,00	550,00
m2	Formació de llosa.	22,00	110,00	2.420,00
u	Previsions de pas d'instal·lacions.	5,00	25,00	125,00
SUBTOTAL				3.095,00

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 3

0				
09.004	FORMACIÓ DE PARETS DE CARREGA			
m2	paret de carrega de gero.	60,00	80,00	4.800,00
ml	previsió de dintell per pas de porta i finestra.	4,00	75,00	300,00
	SUBTOTAL			5.100,00
09.005	FORMACIÓ DE COBERTA LLEUGERA			
m2	Formació de forjat col·laborant amb pendent 20%.	30,00	150,00	4.500,00
m2	Capa d'impereabilització amb lamina de tela asfàltica.	30,00	80,00	2.400,00
m2	Acabat coberta.	30,00	20,00	600,00
	SUBTOTAL			7.500,00
09.005	INSTAL·LACIÓ			
u	Subquadre electric nou element.	1,00	900,00	900,00
m	Instal·lació d'extracció forçada.	2,00	800,00	1.600,00
m	Instal·lació de calentador instantani d'aigua.	1,00	1.200,00	1.200,00
u	Instal·lació d'enlluernat.	12,00	80,00	960,00
u	Instal·lació de sanitaris.	4,00	150,00	600,00
u	Instal·lació de griferies.	2,00	120,00	240,00
	SUBTOTAL			5.500,00
09.006	ACABATS INTERIORS			
m2	Suministre i col·locació de paviment.	8,00	60,00	480,00
m2	Formació de paret de fabrica de formigó.	12,00	85,00	1.020,00
m2	Formació de fals sostre de cartró guix.	8,00	45,00	360,00
m2	Pintat de paraments horitzontals de guix.	8,00	8,00	64,00
m2	Enrajolat de parets.	36,00	60,00	2.160,00
	SUBTOTAL			4.084,00
09.007	MOBILIARI I ACCESSORIS			
u	Suministre d'encimera de bany i accessoris.	1,00	1.500,00	1.500,00
	SUBTOTAL			1.500,00
	TOTAL			31.679,00

TOTALS
31.679,00
31.679,00

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 3

2.INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS			
15.00 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS			
- Instal·lació de plaques solars domèstica. - Formació de sala compartimentada per instal·lació d'inversors, bateries y panell de control. - Instal·lació de unitat d'acondicionament d'aire per refrigeració de les màquines.			
	medición	precio	IMPORTE
15.001 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES			
u	Intalació de sistema de plaques solars domestic.	1,00	30.000,00
			30.000,00
	SUBTOTAL		30.000,00
15.002 SALA D'INVERSORS			
u	Formació de paret de fabrica de formigó	1,00	1.000,00
			1.000,00
u	Suministre i col·locació de porta metal·lica.	1,00	400,00
			400,00
u	Modificació d'encesa de llums	1,00	450,00
			450,00
	SUBTOTAL		1.850,00
15.003 INTAL·LACIÓ DE MAQUINA DE CLIMA			
u	Suministre i instal·lació de màquina de clima tipus split amb unitat exterior independent.	1,00	2.500,00
			2.500,00
	SUBTOTAL		2.500,00
	TOTAL		34.350,00
TOTALS 34.350,00 66.029,00			

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 3

16. PARTIDES ADICIONALS			
16.00 PARTIDES ADICIONALS			
- Control de qualitat. - Seguretat i salut. - Gestió de residus.			
	medición	precio	IMPORTE
16.001 CONTROL DE QUALITAT			
PA	Partida alçada per justificar les feines de control de qualitat durant l'execució del projecte.		
	1,00	625,00	625,00
SUBTOTAL			625,00
16.002 SEGURETAT I SALUT			
PA	Partida alçada per justificar les despeses de seguretat i salut generades durant l'execució de l'obra.		
	1,00	625,00	625,00
SUBTOTAL			625,00
16.003 GESTIÓ DE RESIDUS			
PA	Partida alçada per justificar la correcta gestió dels residus generats durant l'obra.		
	1,00	625,00	625,00
SUBTOTAL			625,00
TOTAL			1.875,00
TOTALS 1.875,00 67.904,00			

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA DE LES ARTS
Carrer Mas Ramadà, 8-10, 17004 Girona
FUNDACIÓ GIRONA EST

FASE 3

12. ESTUDIS TÈCNICS			
12.00 ESTUDIS TÈCNICS			
- Despeses indirectes de l'obra			
	medición	precio	IMPORTE
12.001 ICIO			
u Calcul de taxa de llicencia d'obres.	4,5%	67.904,00	3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00
12.002 HONORARIS			
u Calcul d'Honoraris de projecte.	3,0%	67.904,00	2.000,00
u Calcul d'Honoraris de DO+ DEO+CSS (pp FASE 1).	7,0%	67.904,00	4.000,00
SUBTOTAL			6.000,00
12.003 ASSEGURANÇA			
u Assegurança		200,00	200,00
SUBTOTAL			200,00
TOTAL			9.200,00
TOTALS 9.200,00 77.104,00			
CONTINGENCIES		10,00%	7.710,40
IVA 21%		21%	17.181,02 €
101.995,42			TOTAL INTERVENCIÓN